

## Typ Zwertler N30/S Ausführung für Trockenräume


Toilettenabtrennung



Schamwandvarianten



Kindergartenanlagen

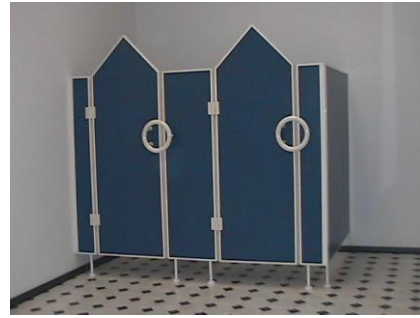


### Sonderkonstruktionen von Raumabtrennungen für zum Beispiel:




- Werkstätten
- Physiotherapien
- Arztpraxen

### Farbausführung Spanplatten:

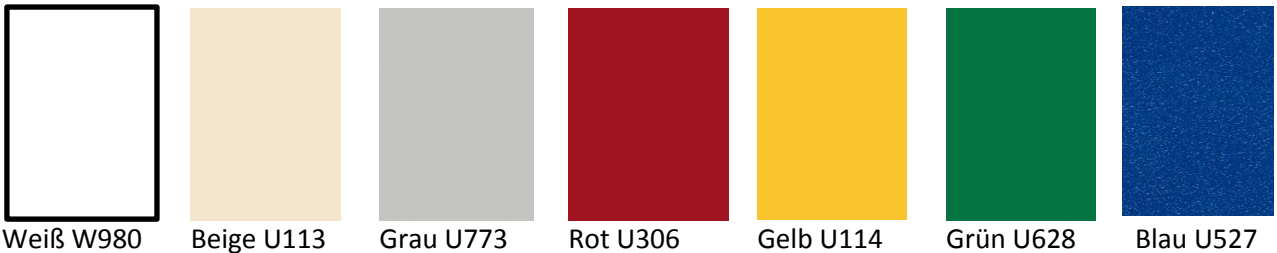

### Farbausführungen Beschläge:

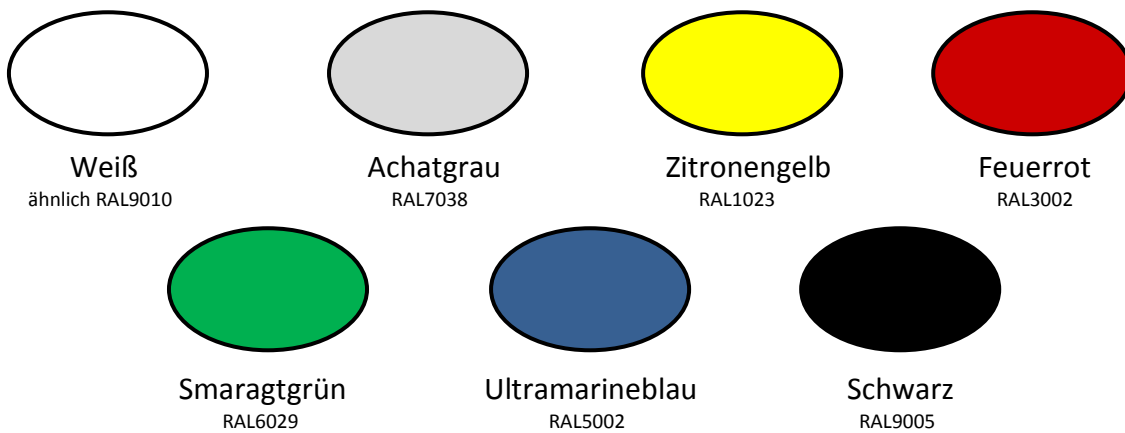

### Farbausführungen Alu-Profile:

- eloxiert EV1E6
- weiß Pulver beschichtet

Abweichungen von den vorgegebenen Farben und Formen sind nach Absprache möglich.

## Produktbeschreibung:

Typ Zwertler N30/S ist einsetzbar in Krankenhäusern, Sportanlagen, Gaststätten, Bahnhöfen, Schulen, Industriebauten und Wohnheimen als:  
WC-Kabinen, Schamwände, Raumteiler und Trennwände



**Wände:** 30 mm stark, beidseitig Melaminharz beschichtete Spanplatte, Wandanschluss besteht aus spez. Alu-Profil, Kantenabschluss ebenfalls durch spez. Alu-Profile, Anlage steht auf höhenverstellbaren LM-Stützen, dadurch bequemer Ausgleich von Bautoleranzen. Abwinkelungen beliebiger Gradzahl sind in Vorderfront und Zwischenwänden möglich.

**Türen:** 30 mm stark, Material analog der Wand, umlaufend eingefasst mit Alu-Profil.  
Normalbreite: 623 mm  
Behindertenbreite: 900 mm

**Beschläge:** Kunststoff-, Badezellen - Beschläge; abgebogene runde Drückerform, mit Knebel und rot-weißer Sichtscheibe; Kunststoffbänder mit ST-Unterkonstruktion.

**Abmessungen:** Anlagenhöhe beim WC – System ca. 201 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Als Raumteiler sind größere Höhen durch Aufsätze realisierbar.

Ihre gewünschten Maße für Vorderfront und die Längen der Seiten- bzw. Mittelwände sollten als Außenmaße (Größtmaße) bei der Bestellung angegeben werden. Das Kleinstmaß von Seitenteilen beträgt 90 mm.

