

Typ Zwetler N13/VK Ausführung für Nassräume

WC - Abtrennungen

Duschabtrennungen


Kindergartenanlagen




Farbausführung Vollkunststoffplatten:



Weiß




Beige




Grau


Farbausführungen Beschläge:




Weiß
ähnlich RAL9010




Grau
RAL7038




Gelb
RAL1023




Rot
RAL3003



Grün
RAL6012



Blau
RAL5011



Schwarz
RAL9005

Farbausführungen Alu-Profile:

- eloxiert EV1E6
- weiß Pulver beschichtet

Die aufgeführten Farbvarianten sind lagerhaltig und kurzfristig lieferbar.

Auf Kundenwunsch sind andere Dekore im Plattenmaterial sowie gepulverte Alu-Profile nach RAL – Farbkarte möglich.

Produktbeschreibung:

Typ Zwertler N 13/VK wasserfeste Variante mit Alu-Rund-Profilen:
Einsetzbar als: WC-Kabinen, Schamwände und Duschkabinen



Wände:

- 13 mm stark, aus beidseitig mit Melaminharz beschichteter Vollkunststoffplatte
- absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stossfest
- Wand- bzw. Plattenanschluß durch Alu-U-Profil
- Rund- Eckausbildung bei freistehenden Kabinen durch ein spezielles Alu – Eckprofil
- oberer Kantenabschluß und beidseitig der Türen durchgehende Alu-Rundprofile mit integrierter Nutausbildung
- die Anlage steht auf höhenverstellbaren LM - Stützen, dadurch bequemer Ausgleich von Bautoleranzen

Tür: - 13 mm stark, Material analog der Wände
- alle Schnittkanten sind durch Radius 2 mm gerundet
- selbstschließend, stumpf in ein Alu- Türanschlag- Rundprofil einschlagend, mit Gummilippendichtung zur Geräuschkämpfung


Normalbreite: 628 mm
Behindertenbreite: 900 mm

Beschläge: - Kunststoff-Knauf-Riegelschloß mit feststehendem Nylonkopf und Riegelolive mit rot- weißer Sichtscheibe
- Tür mit zwei wartungsfreien Kunststoffsteigebändern

Abmessungen: - Standardanlagenhöhe ca. 201 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit.
- Sonderhöhen bzw. -ausführungen sind gegen Aufpreis möglich

Ihre gewünschten Maße für Vorderfront und die Längen der Seiten- bzw. Mittelwände sollten als Außenmaße (Größtmaße) bei der Bestellung angegeben werden.

Das Kleinstmaß von Seitenteilen beträgt 90 mm.

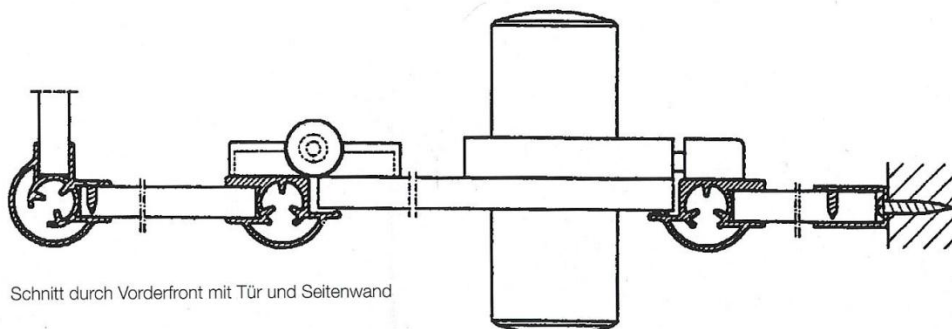

Schnitt durch Vorderfront mit Tür und Seitenwand